

REHABILITÁCIÓS ESZKÖZÖK

Kerekesszékek

Mechanikus, önhajtós

A kerekesszék elsősorban mozgássérült és járóképtelen betegek részére készül szobai és korlátozottan utcai (szilárd burkolatú akadálymentesített) használatra.

Alkalmazható továbbá kórházakban, rendelőintézetekben, valamint minden olyan intézményben, ahol mozgássérült, ill. helyváltoztatási nehézségekkel küzdő, vagy attól orvosilag eltiltott személyeket (betegeket) kell különböző okok miatt mozgatni.

B-4200/M Adaptálható, összecsuksukható kerekesszék

Adaptálható, összecsuksukható önhajtós kerekesszék kivehető hátsó kerékkal



OEP által támogatott termék.

Teljes szélesség: beülő szélesség + 18 cm.

Összecsuksukott szélesség: standard kerékkal 33 cm, kerék nélkül 17 cm, Beülőszélesség: 38 cm, 41 cm, 44 cm, 47 cm, 50 cm, Beülőmélység: 43 cm, Ülőlap magassága a földtől mérve: 47-49-51 cm (beállítható), Háttámla magasság: 43 cm, Súly: 19,5kg, Hosszúság: 100 cm. Magasság 95 cm
Legnagyobb terhelhetőség: 125 kg

Összecsuksukható vázszerkezetű kerekesszék, amely felhajtható kartámasszal; felhajtható, kifordítható, levehető lábtartóval szerelt. Az első és hátsó kerekek tömörök; a hátsó kerekek patenttengelyesek, így egy mozdulattal kivehető, megkönnyítve ezzel a gépkocsiban való szállítást. A hat pozícióba szerelhető hátsó kerék rögzítés és a 3 pozícióba szerelhető első kerekek a súlypont, ülés magasság és ülés hajlásszög, valamint az öt ponton állítható lábtartó a láb hossz tekintetében teszi lehetővé a felhasználó igénye szerinti beállítást. Az ergonomikus kialakítású rögzítő fék, a könnyen tisztán tartható gyöngyvászson üléstámla és ülőlap, a komfort, a könnyen kezelhetőség és a biztonságérzetet növelik.

B-4200 Összecsukható kerekesszék

Összecsukható önhajtós kerekesszék, hátrahajtható kartámasszal, borulásgátlóval



OEP által támogatott termék.

Összecsukott szélesség: 33 cm

Teljes szélesség: beülő szélesség + 19 cm. Beülőszélesség: 40 cm, 43 cm, 46 cm,

Beülőmélység: 44 cm

Ülőlap magassága a föltől mérve: 51 cm

Háttámla magasság: 42 cm

Súly: beülőszélességtől függően kb. 19,5 kg (+/- 5%)

Hosszúság: 110 cm

Magasság: 95 cm

Legnagyobb terhelhetőség: 110 kg (46 cm), 125 kg (56 cm)

Összecsukható váz, tömör első és hátsó kerekek, utóbbiak 24" átmérőjűek, fékezhetőek, az első kerekek forgószámolyosak. A lábtámaszok felhajthatók, kifordíthatók, levehetőek és fokozatosan állíthatók. Kartámasza fel- és hátra is hajthatóak.

B-4200/P Összecsukható kerekesszék

Rendkívül könnyű, összecsukható, fektető funkcióval is rendelhető kerekesszék

Teljes szélessége: beülő szélesség + 18 cm, Teljes hossz: 105 cm, Súly: 16,9 kg, Beülőszélesség: 37 cm, 40 cm, 43 cm, 46 cm, 49 cm, 52 cm, Ülés magasság: 51 cm, Beülőmélység: 41 cm, Hát támla magassága: 45 cm, Teherbírás: 125 kg



OEP által támogatott termék.

Igazán praktikus és különleges összecsukható, nagyszilárdságú vázszerkezettel ellátott kerekesszék. Standard felszereltsége a hátrahajtható és kiemelhető kartartók, a kiemelhető és felhajtható lábtartók. Fékezhető, tömör hátsó kerekei 24" méretű, fekete, kemény műanyag abronccsal és küllőkkel szerelt a rendkívül könnyű súly érdekében. Forgósámolyos, 200x30-as tömör első kerekei biztonságosan, kényelmesen irányíthatók beltéren.

B-4205 Tranzit Fektetőszék



OEP által támogatott termék.

Anatómiai, fekvő helyzetbe hozható ülés, szögben állítható vádlitámaszos lábtartó és fejtámlával rendelkező kerekesszék. A lábtartó kihajtható, leszerelhető, szögben és magasságban állítható; a kartámaszok fel- és hátrahajthatók, illetve ki is vehetők. Tömör első és hátsó kerekek, előbbiek átmérője 20cm, utóbbiaké 60cm. Teljes szélesség: beülésszélesség +18 cm , Beülésszélesség : 37 cm, 40 cm, 43 cm, 46 cm, 49 cm, 52 cm , Ülőmagasság : 51 cm , Beülőmélység: 41 cm , Háttámla magasság: 52 cm , Terhelhetőség: 125 kg , Teljes hossz: 115 cm , Tömeg: 21 kg

B-4210/Jobb vagy B-4211/Bal - Egykezes hajtású kerekesszék

Egykezes (jobb vagy bal), könnyen tisztítható, összecsukható kerekesszék kivethető hátsó keréssel és állítható súlyponttal



OEP által támogatott termék.

Teljes szélessége: a beülésszélesség + 18 cm
Összecsukott szélesség: standard keréssel 33 cm, kerék nélkül 17 cm
Beülésszélesség: 38cm, 41cm, 44cm, 47cm, 50 cm
Ülőlap magassága a földtől mérve: standard beállítással 52 cm
Háttámla magassága: 43 cm
Terhelhetősége: 125 kg
Hossz: 100 cm
Magasság: 96 cm

Az egykezes hajtású adapterrel felszerelt kerekesszékek olyan mozgáskorlátozott személyek számára készültek, akiknek egyik felső végtagjuk súlyosan károsodott (hiányzik vagy cselekvésképtelen). Az összecsukható vázú kerekesszék kartámasza felhajtható; a lábtartója kifordítható, levehető és fel is hajtható. Első és hátsó kerekei tömörek, utóbbi egy mozdulattal kivethető. A hat pozícióba szerelhető hátsó kerék rögzítés és a 3 pozícióba szerelhető első kerekek a súlypont, ülőmagasság és ülés hajlásszög, a fokozatmentesen állítható lábtartó a lábhossz tekintetében teszi lehetővé a felhasználó igénye szerinti beállítást. Az ergonomikus kialakítású rögzítő fék; a könnyen tisztán tartható gyöngyvászon üléstámla, és ülőlap; valamint a borulásgátló a komfort, a könnyen kezelhetőség és a biztonságérzetet növelik.

Invacare Atlas Lite 1

Acélső vázszerkezetű, színes szinter bevonattal készül műanyag fogantyúkkal. A lábtartók állíthatók, kifordíthatók, leszerelhetők. Egyes alkatrészek krómozottak. Kárpitozása habszivacs betétes, műbőr bevonatú. Lakásban és kisebb távolságra utcán is lehetővé teszi a közlekedést.



OEP támogatott termék

RS-50 Kétkezes Hátsókerék meghajtású összecukható kerekesszék

Kétkezes, hátsókerék meghajtású kerekesszék tulajdonságai:

Könnyen összecukható, tömör gumikkal szerelve, hátsó kerekek kivehetők az egyszerűbb szállítás érdekében, áthelyezhető súlyponttal, kivehető kartámlák a ki és beszállás megkönnyítéséhez, kategóriájának legkönnyebb széke 15,5kg, 120kg-ig terhelhető, 38-tól 51-ig terjedő beülősélesség



OEP támogatott termék

Invacare Action 1 NG SW Kerekesszék

Egy vázas acél, összecukható kerekesszék, maximum terhelhetőség: 127kg

Kézzel hajtott mechanikus kerekesszék, Ülés mélység: 425 mm, Ülés magasság: állítható 450-500 mm, Beülő szélesség:405 mm, 430mm, 455mm, 480mm, 505mm, kézzel szabályozható fék, normál kartámasz, kartámaszok egyszerűen kivehetőek, standard ülés és háttámla kárpit, fix háttámla, felső lábtartó 80 fokos egyszerűen ki és behajtható, fix lábtányér, első kerék 8"x2" tömör kerék, hátsó kerék 24"x1 3/8 tömör hátsókerék, küllőkkel ellátott, alumínium hajtókarika, vászon lábpánt, fényvisszaverővel ellátott, biztonsági övvel felszerelt, mankótartóval és szerszámokkal felszerelt



OEP támogatott termék

Otto Bock Centro S1 Standard Kekeresszék

Egyszerű megjelenésű, felszereltsége alapján egy igazi bázis kerekesszék.

Azok számára ajánljuk, akik egyszerűen karbantartható, strapabíró, ugyanakkor biztonságos gyógyászati segédeszközt keresnek. A stabil szerkezeti egységek nagy biztonságot nyújtanak a felhasználó számára. Lábtartója könnyen ki-/befordítható, levehető, kartámlája igény szerint kiemelhető, háttámlája pedig kellő megtámasztást biztosít. Nylon kárpitozása könnyen tisztítható. A kísérő számára integrált billenés segítővel látták el mindkét oldalon, amely még könnyebbé teszi a közlekedést. Acélprofil csőváz, Fekete, nylon kárpitozás, Összecukható, szállítható, Stabil, egyszeres keresztvilla, Hagyományos rögzítő fék, Bottartó



OEP támogatott termék

MOPEDEK

Nagyobb távolságot tehet meg, mint a hagyományos kerekesszékekkel. Kültéren hosszabb távon is kényelmes közlekedési lehetőséget biztosít. A kezelőszervek működtetésére mindkét karra szükség van, ezért alsóvégtag sérülteknek vagy nehezen járóknak ajánljuk.

El-Go Moped

Elektromos meghajtású, háromkerekű utcai kerekesszék



OEP által támogatott termék.

Beülőszerűség: 45-62 cm között fokozatmentesen állítható, Padlómagasság: 4,8 cm, Maximális sebesség: 6 km/h , Kapaszkodó képesség: 15% , Max. járdaszegély: 7,8 cm, Fordulókör sugara: 108 cm, Önsúlya: 84 kg , Terhelhetőség: 120 kg, a kosaré további 15kg , Egy feltöltéssel (a terepviszonyoktól és a terheléstől függően) kb. 30 km-t tud megtenni. Méretei (H*SZ*M): 130,5*61*99 cm, Akkumulátor: 2db 12 V

Az EL-GO típusú moped „B” - osztályba sorolt, azaz megfelelően kompakt és irányítható moped, amely alkalmas egyes belső terekben való használatra és képes egyes külső akadályok leküzdésére is. Kis méreténél fogva mozgékony, ezért a lakásban és azon kívül, hosszabb távon is kényelmes közlekedési lehetőséget biztosít. A kényelmes be- és kiszállás érdekében a szék ülése kifordítható, kartámaszai felhajthatók. A kezelőszervek működtetéséhez mindkét karra szükség van, ezért alsóvégtag sérülteknek, vagy nehezen járóknak ajánljuk. A biztonságos közlekedést biztosító elemek: akkumulátorról működő első világítás, első és hátsó irányjelző lámpák, automatikus motorfék, hangjelző.

El-Go/M Moped

Elektromos meghajtású, négykerekű utcai kerekesszék



OEP által támogatott termék.

Beülőszélesség: 45-62 cm között fokozatmentesen állítható

Padlómagasság: 4,8 cm

Maximális sebesség: 8 km/h

Kapaszkodóképesség: 15%

Max. járdaszegély: 7,8 cm

Fordulókör sugara: 165 cm

Önsúly: 84 kg

Terhelhetőség: 120 kg, a kosaré további 15kg

Egy feltöltéssel (a terepviszonyoktól és a terheléstől függően) kb. 40 km-t tud megtenni.

Méretei (H*SZ*M): 130,5*61*99 cm

Akkumulátor: 2db 12 V

Az eszközt úgy tervezték, hogy segítse az Ön közlekedését, házon belül és a szabadban egyaránt. Az EL-GO/M típusú moped „B” - osztályba sorolt, azaz megfelelően kompakt és irányítható moped, amely alkalmas egyes belső terekben való használatra és képes egyes külső akadályok leküzdésére is. Kis méreténél fogva mozgékony, ezért a lakásban és azon kívül, hosszabb távon is kényelmes közlekedési lehetőséget biztosít. A kényelmes be- és kiszállás érdekében a szék ülése kifordítható, kartámaszai felhajthatók. A kezelőszervek működtetéséhez mindkét karra szükség van, ezért alsóvégtag sérülteknek, vagy nehezen járóknak ajánljuk. A négy kerék nagyobb stabilitást biztosít az eszköznek.

A biztonságos közlekedést biztosító elemek: akkumulátorról működő első és hátsó világítás, hangjelző, első és hátsó irányjelző lámpák, automatikus motorfék.

Gyermekek kocsik

Buggi Prim

Összecsukható, állítható háttámlájú gyermekkocsi



OEP által támogatott termék

A "BUGGY PRIM" kategóriájában egyedülálló gyermekkocsit kifejezetten mozgássérült gyermekek számára fejlesztették ki, melyben a gyermek hosszabb időt is eltölthet. A gyermekkocsihoz nagy választékban rendelhetők speciális rögzítő alkatrészek, ezért különböző sérülések széles skáláján is jól használható.

Az összecsukható gyermekkocsi sérült gyermekek számára készült, utcai és szobai használatra. Hasonlóan tetszetős, könnyen kezelhető és szállítható, mint bármely más, az üzletekben kapható gyermekkocsi. Állítható testtámasztó rendszere különféle beállítási lehetőségeket biztosít a gyermek testméretének és helyzetének megfelelően, akár egész napon át is használható. A háttámla és a lábtartó dőlésszöge külön-külön és együttesen is fokozatmentesen állítható.

A gyermekkocsi alapfelszereltsége: 4 ponton rögzítő biztonsági öv, fejtámasz, terpesztő ék
Rendelhető külön tartozékok: nap- és esővédő, kosár

Háttámla dőlésszöge 0° és 180° között fokozatmentesen állítható - a gyermek akár el is fektethető. Az ülés dőlésszöge 19°.

A kárpit színe és a felszereltség eltérhet a képen bemutatott modellétől.

	I. méret: „MINI”	II. méret: „STD”	III. méret: „MAXI”
Beülőszélesség:	30 cm	34 cm	38 cm
Teherbírás:	35 kg	35 kg	50 kg
Háttámla magasság:	53 cm	63 cm	71 cm
Beülő mélység:	25 cm	28 cm	36 cm
Ülés-lábtartó távolság:	13-26 cm	19-33 cm	22-38 cm
Méreték fogantyúval (H*SZ*M):	99*61*101 cm	99*61*101 cm	107*65*106 cm
Összecsukott méretek (H*SZ*M):	90*61*50 cm	90*61*50 cm	93*65*53 cm
Súly:	14,5 kg	16 kg	17 kg

Buggi Corso

Összecsukható gyermekkocsi rövid távú mozgásra



OEP által támogatott termék

A sérült gyermekek rövid távú mozgására, közlekedési eszközzel, gépkocsival történő szállítására, illetve rövid idejű benne tartózkodásra tervezett utazókocsi. A termék egyszerűen kezelhető, kis méretre összecsukható, ezáltal könnyen szállítható, tárolható, egy kézben is kényelmesen vihető.

A gyermekkocsi alapfelszereltsége: 5 ponton rögzítő biztonsági öv

Külön rendelhető tartozék: fejtámasz, terpesztő ék, nap- és esővédő

Háttámla dőlésszöge 115°, ülés dőlésszöge 25°.

A kárpit színe és a felszereltség eltérhet a képen bemutatott modellétől.

Műszaki Adatok	I. méret "MINI"	II. méret "STD"	III. méret "MAXI"
Beülőszélesség	30 cm	34 cm	38 cm
Teherbírás	45 kg	55 kg	75 kg
Háttámla magasság	51 cm	66 cm	86 cm
Beülő mélység	26 cm	38 cm	38 cm
Ülés-lábtartó távolság	17-37 cm	27-47 cm	27-47 cm
Méreték fogantyúval (H*SZ*M)	111*55,5*93 cm	114*59,5*101 cm	114*63,5*101 cm
Összecsukott méretek (H*SZ*M)	116*36*31 cm	123,5*36*36 cm	123,5*36,5*36,5 cm
Súly	12 kg	12 kg	14 kg

Otto Bock Eco Buggy Gyermekkosci 4 pontos hevederrel

Összecsukható rehabilitációs gyermekkosci

Termékjellemzők: könnyű, stabil összecsukható buggy alumíniumból (9 kg), az ülés- és a háttámla kárpit erősített, állítható magasságú lábtartó és szétválasztható, félrefordítható lábtartó panel, az első iker bolygókerekek bolygózárral (iránytartás), rögzítőfék a hátsókerekeken, 5 pontos biztonsági heveder, összecsukható rakodótáska, terhelhetőség max. 50 kg, kis méretre összecsukható

Műszaki adatok: ülésmélység: 30 cm; ülészélesség: 35 cm; súly: 9 kg; terhelhetőség: 50 kg; méretek összecsukva: 30x40x120 cm; lábszárhossz: 20-34 cm+ (+max. lábszár hosszúság beállítása csak a bolygókerekek rögzítésével lehetséges)



OEP támogatott termék

HIGIÉNÉS ESZKÖZÖK

RT-4021/GF Gördíthető, Fékes szoba WC

A szoba WC az önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottak szobai használatára otthoni, szociális intézménybe és kórházi használatra készülő segédeszköz. Gördíthető kivitel, a hátsó kerekeken rögzítő fékkel. Jól tisztítható műanyag ülés és kárpitozott háttámla, kartámasz és üléstakaró. Felhajtható műanyag lábtartók, gumi ütközők, fix kartámlák. A kárpitozott üléstakaróval szobai székként, ennek levételével szobai WC-ként használható eszköz. A műanyag vödör eltávolításával a WC fölé helyezhető, ill. WC fölé tolható anélkül, hogy közben a betegnek ki kellene szállnia belőle. A műanyag vödör az ülés alatti sínbe hátulról tolható be, illetve húzható ki. Terhelhetősége: 100 kg, Beülő magasság: 48 cm, Beülő szélesség: 43 cm, Súly: 12kg, Hosszúság: 88,5 cm, Szélesség: 53cm, Magasság: 93,5 cm, Műanyag ülés és háttámla- könnyen tisztítható és fürdetéshez is alkalmas!, Felhajtható lábtartók, Fix kartámlák



OEP támogatott termék

B-4021 Gördíthető szobai WC

Könnyen tisztítható, széknek is alkalmas gördíthető szobai WC

A szoba WC az önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottak szobai használatára otthoni, szociális intézménybe és kórházi használatra készülő segédeszköz. Gördíthető kivitel, a hátsó kerekeken rögzítő fékkel. Jól tisztítható műanyag ülés és kárpitozott háttámla, kartámasz és üléstakaró. Felhajtható műanyag lábtartók, gumi ütközők, fix kartámlák.

A kárpitozott üléstakaróval szobai székként, ennek levételével szobai WC-ként használható eszköz. A műanyag vödör eltávolításával a WC fölé helyezhető, ill. WC fölé tolható anélkül, hogy közben a betegnek ki kellene szállnia belőle. A műanyag vödör az ülés alatti sínbe hátulról tolható be, illetve húzható ki. Terhelhetősége: 100 kg, Beülő magasság: 48 cm, Beülő szélesség: 43 cm, Súly: 12 kg, Hosszúság: 88,5 cm, Szélesség: 53cm, Magasság: 93,5 cm, Műanyag ülés és háttámla- könnyen tisztítható és fürdetéshez is alkalmas! Felhajtható lábtartók, Fix kartámlák, Gördíthető



OEP által támogatott termék

B-4021/F Szobai WC

Könnyen tisztítható, Fix szobai WC



OEP által támogatott termék

A szoba WC az önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottak szobai használatára, a házi betegápolás megkönnyítésére, szociális intézménybe és kórházi használatra készülő segédeszköz. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelységet a beteg nem tudja megközelíteni. A kárpított ülőbetéttel szobai székként is használható. Az ülőbetét és a műanyag

vödör eltávolításával a WC fölé helyezhető. Jól tisztítható műanyag ülés és háttámla. Fix kartámlák és műanyag vödör.

Terhelhetősége: 100 kg

Beülő magasság: 48 cm

Beülőszélesség: 44 cm

Súly: 9,4 kg

Hosszúság: 51 cm

Szélesség: 55cm

Magasság: 86 cm

Műanyag ülés és háttámla- könnyen tisztítható és fürdetéshez is alkalmas!

Felhajtható lábtartók

Fix kartámlák

B-4322 Összecsukható Gördíthető Szobai WC

Összecsukható, kis helyen tárolható, felhajtható kartámaszú, gördíthető szobai WC



OEP által támogatott termék

Összecsukható, hordozható, kórházi és otthoni betegápolást segítő eszköz felhajtható kartámasszal. A betegápolás megkönnyítésére, az önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottak részére készül. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelyiséget a beteg nem tudja megközelíteni. A felhajtható kartámasz megkönnyíti az ágyról, kerekesszékről történő átülést. A kárpitozott ülésfedéllel székként is használható. Összecsukott állapotban kis helyen tárolható. Tartálya az ülés alatti sínbe illeszthető. Gördíthető, a hátsó kerekek rögzítő fékkel vannak ellátva.

Terhelhetősége: max. 100 kg

Méreték (SZ*H*M): 56*67*107 cm

Befoglaló méretek összecsukva (SZ*H*M): 54*24*133,5 cm

Ülésmagasság: 54 cm

Beülőszélesség: 44 cm

B-4322 Összecsukható Fix Szobai WC

Összecsukható, hordozható, kis helyen tárolható, felhajtható kartámaszú szobai WC



OEP által támogatott termék

Összecsukható, hordozható, kórházi és otthoni betegápolást segítő eszköz felhajtható kartámasszal. A betegápolás megkönnyítésére, az önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottak részére készül. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelyiséget a beteg nem tudja megközelíteni. A felhajtható kartámasz megkönnyíti az ágyról, kerekesszékről történő átülést. A kárpitozott ülésfedéllel székként is használható. Összecsukott állapotban kis helyen tárolható. Tartálya az ülés alatti sínbe illeszthető. Terhelhetősége: max. 100 kg, Méretek (SZ*H*M): 54*62*100 cm, Befoglaló méretek összecsukva (SZ*H*M): 54*24*136 cm, Ülés magasság: 48 cm, Beülésszélesség: 44 cm,

RS-30 Fix Szobai WC

olyan mozgáskorlátozott betegeknek rendelhető, akik önellátásra csak segítséggel képesek. Tartós mozgás korlátozottság és otthoni beteg ápolásra, időskori ellátásra javasoljuk. Az RS-30 típusú fix szobai WC használata során ügyelni kell arra, hogy a műanyagvödör megfelelően rögzítve legyen, nehogy a tartalma kiboruljon. A használat után az ülőkére egy habszivacs ülőlap helyezhető, amely az eszköz székként történő használatát biztosítja. A szobai WC a takaró fedél eltávolítása után a már meglévő WC fölé is helyezhető illetve a vödör segítségével a mellékhelyiségen kívül is használható. Tisztítása nedves ruhával és semleges mosószerrel történhet. Maximális terhelhetősége: 90 kg



OEP által támogatott termék

RS-32 Gördíthető, Fékes Szobai WC

Az RS 32 típusú gördíthető, fékes szobai WC hegesztett, merev csőváz szerkezete kemény műanyag szinter bevonatú. A hátsó két bolygókerék lábbal működtethető rögzítő fékkel van felszerelve. A vázszerkezetre esztétikus, víz át nem eresztő műanyag kárpitozású háttámasz és kartartók vannak felszerelve. A vázszerkezetekre az első görgők felett hegesztett csőkonzolokon felhajtható, fröccsöntött műanyag lábtámaszok vannak. A szobai WC a takaró fedél eltávolítása után a már meglévő WC fölé is helyezhető illetve a vödör segítségével a mellékhelyiségen kívül is használható. A görgők a helyváltoztatást segítik elő.



OEP által támogatott termék

B-4323 Szobai WC

Állítható magasságú szobai WC



OEP által támogatott termék

Állítható magasságú, hordozható szobai WC, azoknak a betegek, akiknek a vízöblítéses WC ülőke magassága túl alacsony, és a felállás, illetve a leülés nehézséget okoz. Kifejezetten könnyű, praktikus segédeszköz. A WC csésze fölé helyezve magasítóként is használható. Tartálya az ülés alatti sínbe

illeszthető. Otthoni használatra, a házi betegápolás megkönnyítésére készül, de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelységet a beteg nem tudja megközelíteni.

Súly: 10 kg

Beülő magasság: 48-58 cm, 2,5cm-enként állítható

Szélesség: 52 cm

Terhelhetőség: 100 kg

PP-5021 Fix Szobai WC, Felhajtható Karfával

A toalett szék vázszerkezete hajlított acélcsőből készül, hegesztési eljárással. A WC ülőlap és hátlap vákuum formázott műanyaglapból áll, amely a vázhoz popszegeccsel van rögzítve. A fedlap kárpitozva kerül felszerelésre. A fedlap az alján található kettő csap, a WC-lap furatairól tájolva tartja helyzetben. A kartámasz szivaccsal ellátott, és felhajtható. A WC lap alatti műanyag edény szolgál a vizelet és a széklet gyűjtésére. A műanyag edény a vezetősínen hátracsúsztatva kiemelhető. A csőláb végein műanyag dugó zárja le a csővégeket. Az ülőlap két oldalán található kartámasz lehetővé teszi a kényelmes ülést, mely felhajthatósága megkönnyíti a beteg áthelyezését. Saját tömege:8kg, Magasság: 910 mm, Terhelhetősége:110 kg, Szélesség: 525 mm, Hossza:540 mm



OEP által támogatott termék

PP-5022 Gördíthető Szobai WC, Felhajtható Karfával

A toalett szék vázszerkezete hajlított acélcsőből készül, hegesztési eljárással. A WC ülőlap és hátlap vákuum formázott műanyaglapból áll, amely a vázhoz popszegeccsel van rögzítve. A fedlap kárpitozva kerül felszerelésre. A fedlap alján található két darab csap a WC-lap furataihoz tájolva tartja helyzetben. A kartámasz szivaccsal ellátott, és felhajtható. A WC lap alatti műanyag edény szolgál a vizelet és a széklet gyűjtésére. A műanyag edény a vezetősínen hátracsúsztatva kiemelhető. Kerekei az első kettő önbeálló görgővel van ellátva, a hátsó kettő kerék fékezhető. Az első kerekek fölött lábtartó található. A lábtartók felhajthatóak. Az ülőlap két oldalán található kartámasz lehetővé teszi a kényelmes ülést, melynek felhajthatósága megkönnyíti a beteg áthelyezését. Saját tömeg: 9,6 kg, Magasság: 910 mm, Terhelhetőség: 110 kg Szélesség: 525 mm, Hossza: 455 mm



OEP által támogatott termék

B-4320 Fix Fürdőkádülőke



OEP által támogatott termék

Kádra helyezhető ülőke, melynek segítségével a tisztálkodás könnyen elvégezhető. A csőkeret a fürdőkád felső peremére támaszkodik, külön rögzítés nem szükséges.

Mozgássérültek otthoni használatára, a házi betegmosdatás megkönnyítésére szolgál, de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Segít minden olyan esetben, amikor a beteg ülni és kapaszkodni képes, de a mély fürdőkádba beülni és kiszállni nem tud. Hossz: 52 cm, Szélesség: 66 cm , Magasság: 35 cm , Terhelhetőség: 100 kg

RS-41 Fürdőkád ülőke

Az RS-41 típusú fürdőkád ülőke használata kádban ülve a tisztálkodás kényelmes elvégzését szolgálja. Olyan mozgáskorlátozott betegeknek ajánljuk, akik önellátásra csak segítséggel képesek. RS-41-es fürdőkád ülőke 4 gumikupakkal rögzül a kád pereméhez, a csőkeret pedig a fürdőkád felső peremére támaszkodik. Miután az ülőke szinte megfelel a kád pereme és alja közti távolságot megkönnyíti beülést, illetve a felállást a kádban. Használata során a tisztálkodás egyszerűbbé és biztonságosabbá válik. Tisztítása nedves ruhával és semleges mosószerrel történjen. Maximális terhelhetőség: 90 kg



OEP által támogatott termék

B-4295 Kifordítható Fürdőkád Ülőke



OEP által támogatott termék

Mozgássérültek otthoni használatára, a házi betegfürdetés megkönnyítésére szolgál, de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Segít minden olyan esetben, amikor a beteg ülni és kapaszkodni képes, de a fürdőkádba belépni ill. beülni nem tud.

A fürdőkád felső peremére felhelyezhető és a kád belső falához könnyedén biztonságosan rögzíthető. Az oldalán található kar felhúzásával oldal irányba ki- illetve visszafordítható. Megkönnyíti a beteg kád fölé helyezését. Hossz: 60 cm , Szélesség: 72 cm , Magasság: 58,5 cm , Terhelhetőség: 100 kg

RS-42 Kifordítható Fürdőkád Ülőke

Az RS-42 kifordítható fürdőkád ülőke használata kádban ülve a tisztálkodás kényelmes elvégzését szolgálja. Olyan mozgáskorlátozott betegeknek ajánljuk, akik önellátásra csak segítséggel képesek. A termék egy hegesztett acélváz szerkezetre épülő műanyag ülőke, mely a kádba való behelyezés után lehetővé teszi az egyszerűbb ki-be szállást, azáltal hogy a váz a beépített csapágy segítségével körbe forgatható és negyedfordulatonként rögzíthető. Előnye, hogy a beteget nem kell a kádba beemelni, mivel a forgatás során a beteg csak beül az ülőkébe, lábait vízszintbe emeli, s a befordítás, majd lerögzítés után a tisztálkodás könnyen elvégezhető. Maximális terhelhetősége: 90 kg.



OEP által támogatott termék

PP-5520 Fix Fürdőkád Ülőke

A fürdőkád ülőke vázszerkezete vékony falú acélcsőből készül, hegesztett kötésekkel. A vázszerkezet korrózió elleni védelmét ráolvasztott műanyag porlakk bevonat biztosítja. A csővégeket műanyag dugók zárják le. A tapadás növelése céljából, illetve az ülőke és a kád bevonatának védelme érdekében a vázszerkezet felfekvő felületeit műanyag csövek védik. Egy méretben készül, állítható a kádroz. Terhelhetőség 100 kg. A beülő rész műanyag ülőlap. Színeltérés lehetséges.



OEP által támogatott termék

B-4314 Zuhanykapaszkodó

A zuhanykapaszkodó elsősorban nedves, csúszós helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyozófülke) végzett tevékenység biztonságosabbá tételére szolgál, de alkalmazható más, közlekedésre szolgáló helyiségekben, folyosókon, lépcsőházak falára szerelve. Jobb- és bal oldali kivitelben készül. A hosszú szár mérete: 70 cm, A rövid szár mérete: 50 cm, Magasság: 7,5 cm, Tömeg: 2-2,6 kg, Maximális terhelhetőség 100 kg

B-4313 Felhajtható Állványos Kapaszzkodó

A felhajtható kapaszkodó WC ülőke mögötti falra szerelve a leülés és felállás, kerekesszékből történő átülés megkönnyítése; vagy mosdókagylók mellé szerelve kapaszkodásra használható. Használaton kívül, felhajtott állapotban helyigénye jelentősen csökken, ezáltal megkönnyíti a WC- vagy mosdókagyló kerekesszékekkel történő megközelítését.

A termék 5 magassági méretben készül. Hossz: 67 cm, Magasság: 70cm / 75cm / 80cm / 85cm / 90cm, Szélesség: 10 cm, Tömeg: 4,5-5 kg, Maximális terhelhetőség: 100 kg

B-4304 Derékszögű Kapaszzkodó

A derékszögű kapaszkodó elsősorban nedves, csúszós helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyozófülke, WC) végzett tevékenység biztonságosabbá tételére szolgál, de alkalmazható más, közlekedésre szolgáló helyiségekben, folyosókon, lépcsőházak falára szerelve. Jobb- és bal oldali kivitelben készül.

A hosszú szár mérete: 70 cm

A rövid szár mérete: 50 cm

Magasság: 7,5 cm

Tömeg: 1,6 kg

Maximális terhelés: 100 kg

B-4312 Felhajtható Fali kapaszkodó

A felhajtható fali kapaszkodó WC ülőke mögötti falra szerelve a leülés és felállás, kerekesszékből történő átülés megkönnyítése; vagy mosdókagylók mellé szerelve kapaszkodásra használható. Használaton kívül, felhajtott állapotban helyigénye jelentősen lecsökken, ezáltal megkönnyíti a WC- vagy mosdókagyló kerekesszékekkel történő megközelítését.

Hossz: 67 cm

Magasság: 22 cm

Szélesség: 10 cm

Tömeg: 2,2 kg

Maximális terhelhetőség: 100 kg

B-4303 Egyenes Kapaszzkodó

Az egyenes kapaszkodó elsősorban nedves, csúszós helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyozófülke, WC) végzett tevékenység biztonságosabbá tételére szolgál, de alkalmazható más, közlekedésre szolgáló helyiségekben, folyosókon, lépcsőházak falára szerelve. Az alkalmazás helyétől függően vízszintes, ferde, vagy függőleges helyzetben is felszerelhető.

Méretetek: 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm

A faltól való távolság: 75 mm

Termék súlya (mérettől függően): 0,5-1,1 kg

Maximális terhelés: 100 kg

B-4311 Felhajtható Fürdető ülés


A felhajtható fürdető ülés otthoni használatra, a házi mosdás és mosdatás megkönnyítésére szolgál, de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. A zuhanyozófülkék falára szerelve az ülő helyzetben történő tisztálkodást teszi lehetővé. Segít minden olyan esetben, amikor a fürdőkádas mosdás nem alkalmazható, de a mosakodó vagy mosdatott személy ülni és kapaszkodni képes.

Ülésmagasság: 50 cm, Teljes szélesség: 54 cm, Teljes mélység: 54 cm, A termék súlya: 8 kg
Terhelhetőség: 100 kg

B-4301 Oldaltámaszos Kapaszkodó

A B-4301 típusú WC/mosdó kapaszkodó elsősorban nedves, csúszós helyiségekben (fürdőszoba, WC) végzett tevékenység, felállás és leülés biztonságosabbá tételére szolgál. Használata olyan helyeken javasolt, ahol nincs megfelelő falfelület a kapaszkodó oldalirányú rögzítésére, ezért oldalsó támasztóláb szükséges az oldalirányú terhelés felvételére. A terméket úgy kell kiválasztani, és felszerelni, hogy a támasztóláb a használt résztől kifelé álljon.

A termék egy méretben, jobb- és bal oldali kivitelben készül. A vízszintes szár hosszmérete: 70 cm
A függőleges szár hosszmérete: 75 cm, Támasztó láb távolsága: 20 cm, Termék súlya: 2,1kg,
Maximális terhelhetőség: 100 kg

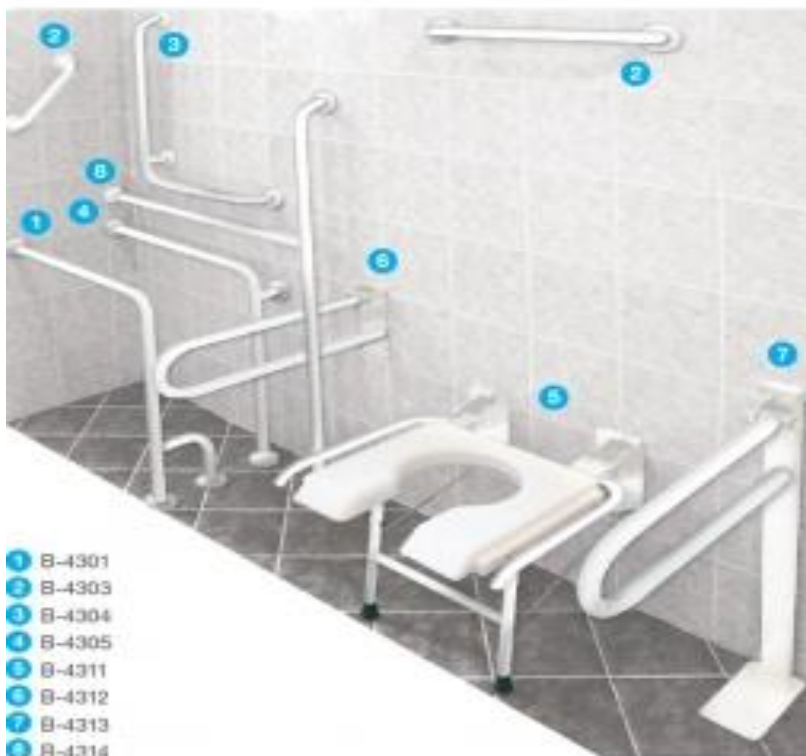

OEP által támogatott termékek

B-4300 WC Kapaszkodó Keret

A WC kapaszkodó a leülést és felállást elősegítő eszköz, olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése ily módon megoldható. Otthon, kórházakban és szociális intézetekben is alkalmazható. Segít a leülésben és felállásban. Hosszúság: 60 cm, Szélesség: 63,5 cm, Magasság: 74,7 cm, Terhelhetőség: 100 kg, Termék súlya: 5,1 kg



OEP által támogatott termék

B-4310 Fürdőkádra helyezhető Kapaszkodó



OEP által támogatott termék

Hasznos kapaszkodóeszköz a kádba be- és kilépéskor. A kád peremére támaszkodik és a falához vagy pereméhez rögzíthető. Minden szabvány méretű kádba behelyezhető, de csak csempével beépített kádkhoz használható. Elsősorban otthoni használatra készül, de alkalmazható kórházakban, szociális intézetekben. Szélesség: 28 cm , Magasság: 55 cm , Mélység: 20 cm, Súly: 2 kg, Terhelhetőség: 100 kg

RS-40 Fürdőkádkapaszzkodó

Az eszköz csak beépített kádakhoz használható, két konzolos, kerékpár fogantyúval ellátott támasztó karja a kád belső oldalán, a csőkeret alsó részén elhelyezett, csavaros állítású, botvég gumival ellátott három rögzítő tuskó a külső, csempézett oldalon támaszkodik fel. A három külső tuskó megfelelő leszorításával az eszköz megnyugtató módon van rögzítve és így alkalmas a kádba be ill. abból kiszállás megkönnyítésére.



OEP által támogatott termék

B-4013 WC Magasító



OEP által támogatott termék

A WC magasító olyan mozgásukban korlátozott személyeknek ajánlott, akiknek a leülés illetve a felállás nehézséget okoz. Nagy segítséget nyújt balesetek, tartós vagy átmeneti mozgássérülés, ízületi merevség esetén. Minden szabványos méretű WC kagylóra felhelyezhető, oldalrészén a felülést és leülést segítő kapaszkodók találhatóak. A rögzített WC magasítót a hagyományos WC-nek megfelelően lehet használni. Magassága: 13 cm, Terhelhetősége: 100 Kg

Easy-Clip WC Magasító Tetővel vagy Tető Nélkül

Az Easy-Clip olyan stabilan támaszkodik a WC-csészére, mint a felcsavarozott magasítók, egyszersmind ez a rögzítés egyszerű mozdulattal oldható és a magasító leemelhető tisztításnál vagy, ha olyan személy használja a WC-t, akinek erre nincs szüksége. A magasító kb. 10 cm-rel emeli meg a WC peremét, így kerekesszékből történő átülésnél a WC- csésze és a kerekesszék ülés magassága egy síkban van.



OEP által támogatott termék

D 097182 WC Magasító

A WC magasító olyan mozgásukban korlátozott személyeknek ajánlott, akiknek a leülés illetve a felállás nehézséget okoz. Nagy segítséget nyújt balesetek, tartós vagy átmeneti mozgássérülés, ízületi merevség esetén. Minden szabványos méretű WC kagylóra felhelyezhető, oldalrészén a felülést és leülést segítő kapaszkodók találhatók. A rögzített WC magasítót a hagyományos WC-nek megfelelően lehet használni. Magassága: 13 cm, Terhelhetősége: 100 Kg



OEP által támogatott termék

OEP ÁLTAL NEM TÁMOGATOTT REHABILITÁCIÓS ESZKÖZÖK

SALUS-SLCC 017 Gördíthető Szobai WC

Acél porral bevont keret, Könnyen gördíthető a négy darab keréken, PE wc ülőke és fekete PVC-vel bevont párnázott ülőke, PVC-vel bevont fekete háttámla, Levehető párnázott kartámla PVC borítással, Elhajtható és levehető műanyag lábtartó , Műanyag vödör

Kórházi vagy otthoni betegápolást segítő eszköz mozgásában akadályozott személynek. Acélcső vázszerkezete színes szinter bevonattal készül, amely az üléshez és a háttámlához hasonlóan kiválóan tisztítható. Gördíthetősége könnyebbé teszi a szoba wc beteggel együtt való helyváltoztatását. A lábtartó kényelmesebbé teszi a használatot. Méretek: 82*55*92cm, Ülés szélessége: 44cm, Ülés magassága: 51. 5cm



SALUS-SLCC 015 Fix Szobai WC

Chrome acél keret, Fix kartámasz, Kényelmes PVC szivacs ülőke, Műanyag vödör
Méretek: 44*54*85cm , Ülés szélessége: 44cm , Ülés mélysége: 44cm , Ülés magassága: 47cm
Háttámla magassága: 34cm , Terhelhetőség: 100KG

Kórházi vagy otthoni betegápolást segítő eszköz mozgásában korlátozott személyeknek. Fix helyen használható. Acélcső vázszerkezete színes szinter bevonattal készül, amely az üléshez és a háttámlához hasonlóan kiválóan tisztítható. Fix lábakkal készül, a lábak alján a stabilitás növelése végett gumi bevonat található. Kartámlái fixen rögzítettek.



SALUS-SLCC 022 Összecsukható Szobai WC

Fekete, hegesztetett, acél porszórt váz, Könnyű kinyitás és összecsukás, Biztonságos rögzítési funkciók, PE kartámasz és wc ülőke, Műanyag vödör, Méretek: 50*54*78cm, Ülés szélessége: 43cm, Ülés magassága: 44cm

Szoba wc otthoni használatra, fix magasságú, összecsukható, háttámlával, vödör kivehető az ülőke felhajtását követően és rendelkezik szagzáró fedéllel



Prim-U230 - Öntapadós vákuumos falikapaszkodó

Öntapadós vákuumos falikapaszkodó. Könnyű felszerelés és leszerelés. A felszerelés után a terméken lévő zöld jelzés mutatja, ha biztonságosan van felszerelve a kapaszkodó, ha piros jelet lát, akkor a kapaszkodó használata nem biztonságos!

Hosszúság: 49 cm. , Szélesség: 9 cm. , Tapadókorong átmérője: 9,5 cm



Prim-U231 - Öntapadós vákuumos fali kapaszkodó

Öntapadós vákuumos fali kapaszkodó. Könnyű felszerelés és leszerelés. A felszerelés után a terméken lévő zöld jelzés mutatja, ha biztonságosan van felszerelve a kapaszkodó, ha piros jelet lát, akkor a kapaszkodó használata nem biztonságos!

Hosszúság: 40 cm. , Szélesség: 10,5 cm. , Tapadókorong átmérője: 9,5 cm.



Prim- U348 – Fürdőkádban Pad Kapaszkodóval

Fürdőszobai pad, műanyag, csúszásmentes, kapaszkodóval ellátott. Vízelvezető lyukak segítik a komfortosabb tisztálkodást, és az eszköz tisztán tartását. A kádba helyezve abban semmilyen kárt nem tesz. Színe: fehér. Méretek: 73x 36 cm, Terhelhetőség: 150 kg, Súly: 1.5 kg



SALUS-SLBC 016 – Fürdőkád Pad Kapaszzkodóval

Ülőpad Mozgásában korlátozott személyek részére a tisztálkodás megkönnyítésére.

Az ülőtábla és a kapaszkodó polypropylene-ből készült. 40,5-65 cm széles kádakban használható. Az ülőtáblán vízelvezető nyílások vannak, melyek megkönnyítik a fürdést és a termék tisztán tartását is. Használat után öblítse le majd törölje szárazra. Szükség esetén szappanos vízzel tisztítsa meg a terméket. Ne használjon csiszoló vagy kémiai tisztítókat, mert roncsolják az ülőke anyagát. Fertőző betegeknél való használat után fertőtlenítő szerrel tisztítsa meg a terméket.

A termék újrahasznosítható anyagokból áll, ezért ennek megfelelően selejtezze ki. Hordozható, könnyen szállítható. Biztonságos, stabil ülőpad.

Méretei: 71*32*19 cm Teherbírás: 100 Kg



Gurulós Tusoló Szék, Lábtartóval

Nagy kerekekkel van ellátva, hogy a páciens könnyen átszállítható legyen a hálósobából a zuhanyzóba. Lábtartó a nagyobb kényelem és biztonság érdekében.

Alumínium váz, epoxi borítás, Ülés méret (SZ x M x H) 46 x 41 x 38 cm 100 kg-ig



Tusoló Ülőke Támlával vagy Támla Nélkül

Az ülőke behajlított formája és érdes felülete stabil megtámasztást biztosít. Perforált ülőke a víz lecsöpögtetésére. Beépített fogantyúk a nagyobb stabilitás érdekében. Az ülőke magassága állítható a könnyebb leülés és felállás érdekében. Alumínium váz epoxi borítással

.Ülőke magasság állíthatóság: 36-tól 46 cm-ig, Ülőke méret: 51 x 31 cm, Maximális terhelhetőség: 100 kg



Prim B1039 Állítható Magasságú Tusoló Szék

Állítható magasságú tusolószék. 8 fokozatban állítható, 2cm a fokozatok közötti távolság. A szék lábai gumivéggel vannak ellátva, ezzel fokozva a biztonságot. Az ülőke tartós műanyagból készült, és vízvezető lyukak segítik a komfortosabb tisztálkodást, és az eszköz tisztán tartását. Színe: fehér.

Méretek: 52 x 31 cm, Magasság: 38-57 cm, Terhelhetőség: 120 kg



Prim B1040 Állítható Magasságú Háttámlás Tusoló Szék

Állítható magasságú háttámlás tusolószék. 8 fokozatban állítható, 2cm a fokozatok közötti távolság. A szék lábai gumivéggel vannak ellátva. Az ülőke tartós műanyagból készült. Vízelvezető lyukak segítik a komfortosabb tisztálkodást, és az eszköz tisztán tartását. Szerkezetileg nagyon stabil és biztonságos. Könnyen összeszerelhető. Színe: fehér.

Méretetek: 52 x 31 cm, Magasság: 38-57 cm, Terhelhetőség: 120 kg



Prim U346 Állítható Magasságú, Csúszásgátlós Tusoló Szék

Állítható magasságú tusolószék. 5 fokozatban állítható, 2cm a fokozatok közötti távolság. A szék lábai gumivéggel vannak ellátva. Az ülőke tartós műanyagból készült, melyen egy csúszásgátló ülőbetét is található, ezzel fokozva a biztonságot. Vízelvezető lyukak segítik a komfortosabb tisztálkodást, és az eszköz tisztán tartását. Színe: fehér. Méretetek: 41 x 29 cm, Magasság: 36-46 cm, Terhelhetőség: 130 kg



Prim U347 Állítható Magasságú, Háttámlás, Csúszásgátlós Tusoló Szék

Állítható magasságú háttámlás tusolószék. 5 fokozatban állítható, 2cm a fokozatok közötti távolság. A szék lábai gumivéggel vannak ellátva. Az ülőke tartós műanyagból készült, melyen egy csúszásgátló ülőbetét is található, ezzel fokozva a biztonságot. Vízelvezető lyukak segítik a komfortosabb tisztálkodást, és az eszköz tisztán tartását. Színe: fehér. Méretek: 36 x 46 cm, Terhelhetőség: 130 kg



SALUS- SLBC005 Állítható Magasságú Tusolószék

A termék lehetővé teszi a használó számára, hogy biztonságosan és kényelmesen ülhessen zuhanyzás közben. A terméket otthoni – és nem kórházi - használatra tervezték. Az eszköz magassága állítható. A terméket a mindennapi tisztálkodás segítésére tervezték. Ne használja létraként, ne álljon rá. Ne úgy használja, mint egy bútort. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak rajta. Ne szerelje át, ne módosítsa a terméket. Ne szereljen rá új elemeket. Rendszeresen ellenőrizze, mielőtt használná, hogy az alkatrészek stabilak és biztonságosak. Nézze át, hogy az alkatrészek megfelelően illeszkednek-e egymáshoz. Mindig az eredeti alkatrészeket használja. Ellenőrizze, hogy az érintkezési felületeken nem sérti-e vagy nem irritálja-e a bőrét az eszköz. Műanyag ülés alumínium cső láb és váz szerkezet. Bőrbarát, csúszásmentes ülőfelület vízelvezető lyukakkal. Állítható magasság, stabil, biztonságos szerkezet. Méretei: 44*50*39-57 cm , Teherbírás: 100 Kg, Ülőfelület: 35-53 cm



SALUS- SLBC004 Állítható Magasságú, Háttámlás Tusolószék

A termék lehetővé teszi a használó számára, hogy biztonságosan és kényelmesen ülhessen zuhanyzás közben. A terméket otthoni – és nem kórházi - használatra tervezték. Az eszköz magassága állítható. A terméket a mindennapi tisztálkodás segítésére tervezték. Ne használja létraként, ne álljon rá. Ne úgy használja, mint egy bútort. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak rajta. Ne szerelje át, ne módosítsa a terméket. Ne szereljen rá új elemeket. Rendszeresen ellenőrizze, mielőtt használná, hogy az alkatrészek stabilak és biztonságosak. Nézze át, hogy az alkatrészek megfelelően illeszkednek-e egymáshoz. Mindig az eredeti alkatrészeket használja. Ellenőrizze, hogy az érintkezési felületeken nem sérti-e vagy nem irritálja-e a bőrét az eszköz. Műanyag ülés alumínium cső láb és váz szerkezet. Bőrbarát, csúszásmentes ülőfelület vízelvezető lyukakkal. Állítható magasság, stabil, biztonságos szerkezet. Méretei: 49*50*71-89 cm , Teherbírás: 100 Kg, Ülőfelület: 35-53 cm



SALUS-SLCC038 WC Magasító – SLC040 Fedéllel

Emelt WC ülőke, műanyagból. Rendkívül stabil, könnyen rögzíthető. Az elülső bevágás megkönnyíti az intim tisztálkodást. Méretei: 40*36*10 cm , Teherbírás: 230 Kg



TSE-150 WC Magasító Felhajtható Karfával

WC ülőke egyedi igényeinek megfelelően felhajtható karfával. Csúszásmentes, szürke, műanyag markolat, Elöl és hátul higiéniai kivágás, WC tető úgy van kialakítva hogy könnyen lehessen felnyitni és akár el is távolítható, 3 pontban állítható magasság (65-100-135 mm magasítás), Könnyen tisztítható sima felület, Maximális terhelhetőség: 150kg Műszaki adatok: - Méretek: 485x560x410 mm - Karfák közötti szélesség: 480mm - Szín: fehér - Tömeg: 5,7kg - karfa anyaga fehér festett acél

